


SÉRIE 814

- vidlice svařená z výkovek tloušťky 10 mm s válcovým prolisem, zinkovaná
- montážní deska vyrobená z legované oceli kované za tepla
- kovaný středový čep je v ní integrován a zajištěn maticí se závlačkou
- otočné ložisko tvořeno axiálním kuličkovým ložiskem DIN 711 a kuželíkovým ložiskem DIN 720
- otočné ložisko je utěsněno a vybaveno maznicí
- 4 pozice pro směrovou blokaci po 90°
- rozteč 65 nebo 90 mm, hřidel kola pr. 16 mm nebo 20 mm s maznicí

 **2.000**
kg

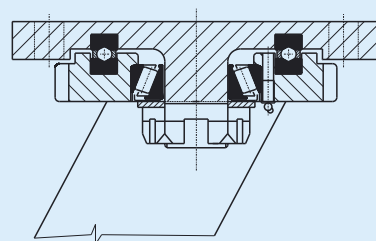

20K kola

plně polyuretanové kolo s hliníkovým nábojem a kuličkovými ložisky



otočná kladka

814a20K150vsGPL	150	75	212	128		175x140	140x105	12	1 100
814a20K200vsGPL	200	75	264	167		175x140	140x105	12	1 150
814a20K250vsGPL	250	75	314	205		175x140	140x105	12	1 350
814a20K300vsGPL	300	75	365	232		175x140	140x105	12	1 550

otočná kladka s úplnou blokací

814i20K150vsGPL	150	75	212	130	138	175x140	140x105	12	1 100
814i20K200vsGPL	200	75	264	167	141	175x140	140x105	12	1 150
814i20K250vsGPL	250	75	314	205	141	175x140	140x105	12	1 350
814i20K300vsGPL	300	75	365	232	141	175x140	140x105	12	1 550

pevná kladka

813a20K150vsGPL	150	75	212			175x140	140x105	12	1 100
813a20K200vsGPL	200	75	264			175x140	140x105	12	1 150
813a20K250vsGPL	250	75	314			175x140	140x105	12	1 350
813a20K300vsGPL	300	75	365			175x140	140x105	12	1 550



OTK kola

polyamidové kolo (PA6) s ocelovým nábojem a kuličkovými ložisky



otočná kladka

814a0TK150pGPL	150	78	212	128		175x140	140x105	12	1 500
-----------------------	-----	----	-----	-----	--	---------	---------	----	-------

otočná kladka s úplnou blokací

814i0TK150pGPL	150	78	212	130	138	175x140	140x105	12	1 500
-----------------------	-----	----	-----	-----	-----	---------	---------	----	-------

pevná kladka

813a0TK150pGPL	150	78	212			175x140	140x105	12	1 500
-----------------------	-----	----	-----	--	--	---------	---------	----	-------

