


## SÉRIE 818

- vidlice svařená z výkovků tloušťky 12 mm s válcovým prolisem, zinkovaná
- montážní deska vyrobená z legované oceli kované za tepla
- kovaný středový čep je v ní integrovaný a zajištěný maticí se závlačkou
- otočné ložisko tvořeno axiálním kuličkovým ložiskem DIN 711 a kuželíkovým ložiskem DIN 720
- otočné ložisko je utěsněno a vybaveno maznicí
- 4 pozice pro směrovou blokadu po 90°
- rozteč 114 mm, hřidel kola pr. 30 mm s maznicí

 **7.500**  
kg

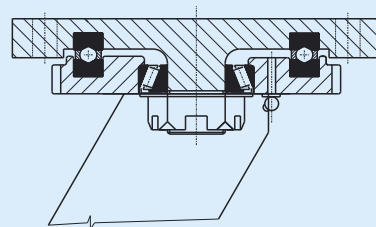

### 20K kola

plné polyuretanové kolo s hliníkovým nábojem a kuličkovými ložisky



#### otočná kladka

<b>818a20K200vsGPN</b>	200	100	280	165		255x200	210x160	16	1 700
<b>818a20K250vsGPN</b>	250	100	330	195		255x200	210x160	16	1 900
<b>818a20K300vsGPN</b>	300	100	395	235		255x200	210x160	16	2 050

#### otočná kladka s brzdou kola

<b>818b20K200vsGPN</b>	200	100	280	165	326	255x200	210x160	16	1 700
<b>818b20K250vsGPN</b>	250	100	330	195	352	255x200	210x160	16	1 900
<b>818b20K300vsGPN</b>	300	100	395	235	392	255x200	210x160	16	2 050

#### pevná kladka

<b>817a20K200vsGPN</b>	200	100	280			255x200	210x160	16	1 700
<b>817a20K250vsGPN</b>	250	100	330			255x200	210x160	16	1 900
<b>817a20K300vsGPN</b>	300	100	395			255x200	210x160	16	2 050

### OUK kola

kolo z litého polyamidu (PA6G) s kuličkovými ložisky



#### otočná kladka

<b>818a0UK250psGPN</b>	250	100	330	195		255x200	210x160	16	7 500
<b>818a0UK300psGPN</b>	300	100	395	235		255x200	210x160	16	7 500
<b>818a0UK400psGPN</b>	400	100	495	285		255x200	210x160	16	7 500

#### otočná kladka s brzdou kola

<b>818b0UK250psGPN</b>	250	100	330	195	352	255x200	210x160	16	7 500
<b>818b0UK300psGPN</b>	300	100	395	235	392	255x200	210x160	16	7 500
<b>818b0UK400psGPN</b>	400	100	495	285	442	255x200	210x160	16	7 500

#### pevná kladka

<b>817a0UK250psGPN</b>	250	100	330			255x200	210x160	16	7 500
<b>817a0UK300psGPN</b>	300	100	395			255x200	210x160	16	7 500
<b>817a0UK400psGPN</b>	400	100	495			255x200	210x160	16	7 500