


SÉRIE 824

- vidlice svařená z výkovekú tloušťky 8 mm s válcovým prolisem, zinkovaná
- montážní deska vyrobená z legované oceli kované za tepla
- kovaný středový čep je v ní integrovaný a zajištěný maticí se závlačkou
- otočné ložisko tvořeno axiálním kuličkovým ložiskem DIN 711 a kuželíkovým ložiskem DIN 720
- otočné ložisko je utěsněno a vybaveno maznicí
- 4 pozice pro směrovou blokaci po 90°
- rozteč 65 mm, hřídel kola pr. 16 mm nebo pr. 20 mm s maznicí

 **2.000**
kg

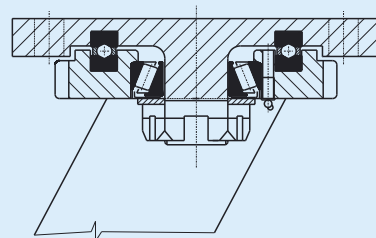

OUK kola

kolo z litého polyamidu (PA6G) s kuličkovými ložisky



otočná kladka

824a0UK125psGPL	125	55	185	125		175x140	140x105	12	2 000
824a0UK150psGPL	150	55	212	142		175x140	140x105	12	2 000
824a0UK200psGPL	200	55	264	178		175x140	140x105	12	2 000



otočná kladka s brzdou kola

824b0UK125psGPL	125	55	185	125	244	175x140	140x105	12	2 000
824b0UK150psGPL	150	55	212	142	265	175x140	140x105	12	2 000
824b0UK200psGPL	200	55	264	178	303	175x140	140x105	12	2 000



pevná kladka

823a0UK125psGPL	125	55	185			175x140	140x105	12	2 000
823a0UK150psGPL	150	55	212			175x140	140x105	12	2 000
823a0UK200psGPL	200	55	264			175x140	140x105	12	2 000

2IK kola

litinové lakované kolo s kuličkovými ložisky



otočná kladka

824a21K125ssGPL	125	50	185	125		175x140	140x105	12	1 100
824a21K150ssGPL	150	50	212	142		175x140	140x105	12	1 600
824a21K200ssGPL	200	50	264	178		175x140	140x105	12	2 000
824a21K250ssGPL	250	50	314	215		175x140	140x105	12	2 000



otočná kladka s brzdou kola

824b21K125ssGPL	125	50	185	125	244	175x140	140x105	12	1 100
824b21K150ssGPL	150	50	212	142	265	175x140	140x105	12	1 600
824b21K200ssGPL	200	50	264	178	303	175x140	140x105	12	2 000
824b21K250ssGPL	250	50	314	215	341	175x140	140x105	12	2 000



pevná kladka

823a21K125ssGPL	125	50	185			175x140	140x105	12	1 100
823a21K150ssGPL	150	50	212			175x140	140x105	12	1 600
823a21K200ssGPL	200	50	264			175x140	140x105	12	2 000
823a21K250ssGPL	250	50	314			175x140	140x105	12	2 000