


SÉRIE 824

- vidlice svařená z výkovků tloušťky 8 mm s válcovým prolisem, zinkovaná
- montážní deska vyrobena z legované oceli kované za tepla
- kovaný středový čep je v ní integrovaný a zajištěný maticí se závlačkou
- otočné ložisko tvořeno axiálním kuličkovým ložiskem DIN 711 a kuželíkovým ložiskem DIN 720
- otočné ložisko je utěsněno a vybaveno maznicí
- 4 pozice pro směrovou blokaci po 90°
- rozteč 65 mm, hřidel kola pr. 16 mm nebo pr. 20 mm s maznicí

2.000
kg

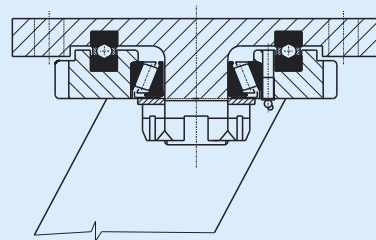

SÉRIE 824

23K kola

zápustkové kované kolo z legované oceli s kuličkovými ložisky



otočná kladka

824a23K125ssGPL	125	50	185	125		175x140	140x105	12	2 000
824a23K150ssGPL	150	50	212	142		175x140	140x105	12	2 000
824a23K200ssGPL	200	50	264	178		175x140	140x105	12	2 000
824a23K250ssGPL	250	50	314	215		175x140	140x105	12	2 000



otočná kladka s brzdou kola

824b23K125ssGPL	125	50	185	125	244	175x140	140x105	12	2 000
824b23K150ssGPL	150	50	212	142	265	175x140	140x105	12	2 000
824b23K200ssGPL	200	50	264	178	303	175x140	140x105	12	2 000
824b23K250ssGPL	250	50	314	215	341	175x140	140x105	12	2 000



pevná kladka

823a23K125ssGPL	125	50	185			175x140	140x105	12	2 000
823a23K150ssGPL	150	50	212			175x140	140x105	12	2 000
823a23K200ssGPL	200	50	264			175x140	140x105	12	2 000
823a23K250ssGPL	250	50	314			175x140	140x105	12	2 000