


SÉRIE 826

- vidlice svařená z výkovek tloušťky 10 mm s válcovým prolisem, zinkovaná
- montážní deska vyrobená z legované oceli kované za tepla
- kovaný středový čep je v ní integrován a zajištěn maticí se závlačkou
- otočné ložisko tvořeno axiálním kuličkovým ložiskem DIN 711 a kuželíkovým ložiskem DIN 720
- otočné ložisko je utěsněno a vybaveno maznicí
- 4 pozice pro směrovou blokadu po 90°
- rozteč 90 mm, hřídel kola pr. 25 mm s maznicí

5.000 kg

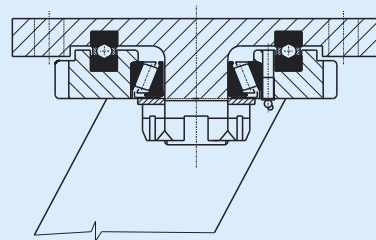

SÉRIE 826

20K kola

plně polyuretanové kolo s hliníkovým nábojem a kuličkovými ložisky



otočná kladka

826a20K150vsGPM	150	75	212	163		200x160	160x120	16	2 200
826a20K200vsGPM	200	75	264	196		200x160	160x120	16	2 300
826a20K250vsGPM	250	75	314	217		200x160	160x120	16	2 700
826a20K300vsGPM	300	75	375	239		200x160	160x120	16	3 100



otočná kladka s brzdou kola

826b20K150vsGPM	150	75	212	163	309	200x160	160x120	16	2 200
826b20K200vsGPM	200	75	264	196	351	200x160	160x120	16	2 300
826b20K250vsGPM	250	75	314	217	375	200x160	160x120	16	2 700
826b20K300vsGPM	300	75	375	239	397	200x160	160x120	16	3 100



pevná kladka

825a20K150vsGPM	150	75	212			230x160	160x120	16	2 200
825a20K200vsGPM	200	75	264			230x160	160x120	16	2 300
825a20K250vsGPM	250	75	314			230x160	160x120	16	2 700
825a20K300vsGPM	300	75	375			230x160	160x120	16	3 100

OTK kola

polyamidové kolo (PA6) s ocelovým nábojem a kuličkovými ložisky



otočná kladka

826a0TK150pGPM	150	78	212	163		200x160	160x120	16	3 000
-----------------------	-----	----	-----	-----	--	---------	---------	----	-------



otočná kladka s brzdou kola

826b0TK150pGPM	150	78	212	163	309	200x160	160x120	16	3 000
-----------------------	-----	----	-----	-----	-----	---------	---------	----	-------



pevná kladka

825a0TK150pGPM	150	78	212			230x160	160x120	16	3 000
-----------------------	-----	----	-----	--	--	---------	---------	----	-------